


Модель "Диана"
Кровать ГК-42, -42/1

На задней стороне изголовья (I) кровати досверлить насквозь отверстия Ø8 (см. рис. 1). Забить в отверстия на нижних торцах изголовий (I, VIII) и спинки малой (II) втулки (5) и ввернуть в них опоры (6) (см. рис. 4). Соединить изголовья (I, VIII) с помощью планки спинки (VII), завернув сквозь нее в отверстия Ø3 мм на поверхности изголовий (I, VIII) шурупы (7) (см. рис. 2). При установке полки навесной смотри схему сборки "Полка навесная ГПН-41".

Завернуть в отверстия на планках продольных (III) дюбеля (4) до упора в обод. Вставить в отверстия царг горизонтальных (IV) стяжки-эксцентрики (3) стрелками в направлении отверстий на торце. Соединить царги (IV) с планками продольными (III) и завернуть стяжки-эксцентрики (см. рис. 3).


Соединить планки продольные (III) с изголовьем (I) и спинкой малой (II): вставить в отверстия стяжки-конфирматы (1) и завернуть их до упора (см. рис. 4). Вставить в стяжки-конфирматы (1) заглушки.

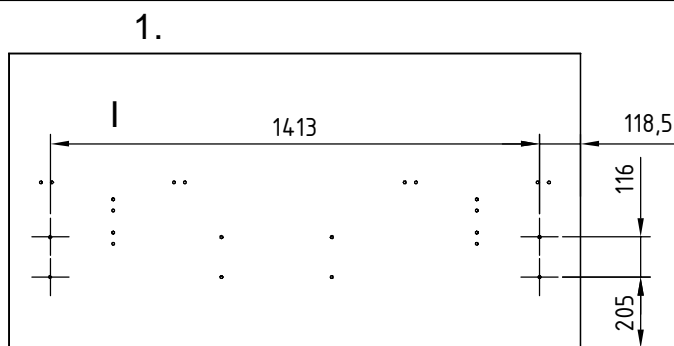

Собрать металлокаркас (V), присоединив к решетке опоры (см. рис. 5). Установить металлокаркас (V) в получившийся

каркас кровати. В изголовье (I), спинке малой (II) и планках продольных (III) аккуратно просверлить отверстия Ø8 соосно с отверстиями в металлокаркасе, соединить каркас кровати с металлокаркасом при помощи крепежной фурнитуры (8).

Положить на металлокаркас панель ДСП под матрас (VI). Положить на кровать матрас (см. рис. 5).

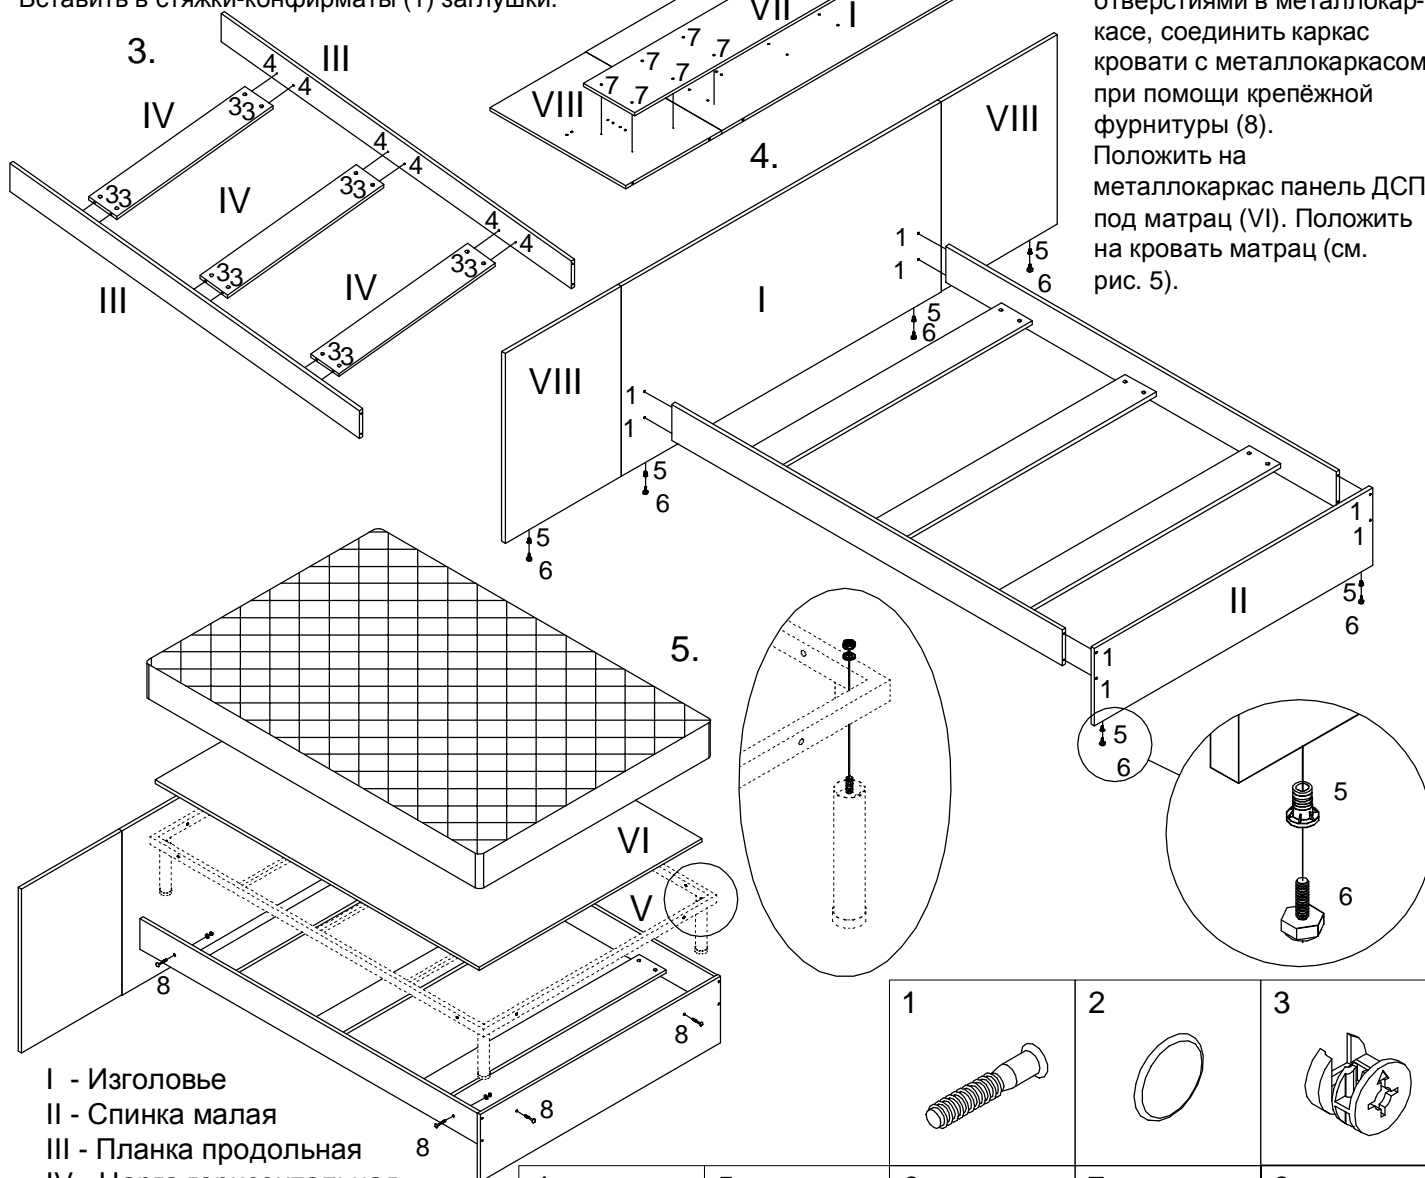

- I - Изголовье
- II - Спинка малая
- III - Планка продольная
- IV - Царга горизонтальная
- V - Металлокаркас
- VI - Панель ДСП под матрас
- VII - Планка спинки
- VIII - Изголовья малые

1	2	3
4	5	6
		7
		8

4x30