

Модель "Гlorия"


## Вешалка с зеркалом ГБ-62, ГБ-62Э

Данная схема сборки предназначена для вешалки с зеркалом в левом исполнении.

Сделать разметку на стене под крепеж панели (I) согласно рис. 1. Просверлить 4 отверстия Ø8 мм и глубиной 40 мм и забить в них дюбели (2). Закрепить панель (I) на стене, используя саморезы (3). Для облегчения установки панели (I) можно подставить под углы два бруска высотой 20 мм (рис. 1).

**ВНИМАНИЕ!!!** Следует учитывать, что система навески (2,3) предназначена для использования с полнотельными кирпичами, силикатными полнотельными кирпичами, бетоном или клинкерными кирпичами!!!

Протереть сухой салфеткой поверхность, на которую планируется наклейка зеркала.

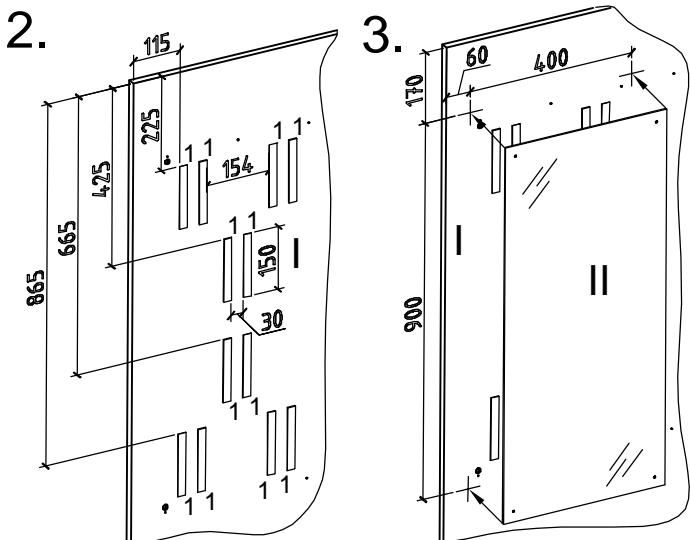


Разметить положение зеркала (II) на панели (I). Снять защитную пленку со второй стороны скотча (1) и аккуратно прижать зеркало (II) к панели (I), согласно разметки (рис. 3).

Закрепить зеркало, используя зеркалодержатели (4). Шайбу зеркалодержателя (4а) прикрутить к панели (I) через отверстия в зеркале (II), используя саморезы (7). К шайбе зеркалодержателя (4а) прикрутить декоративную втулку (4б) (рис. 4 и 4б).

**ВНИМАНИЕ!!! Во избежание повреждения зеркала (II) при закручивании саморезов (7) не прилагать чрезмерных усилий !!!**

Прикрепить крючки (5 и 6) к панели (1), используя саморезы (7). Крючки (5 и 6) являются разборными. Верхняя часть крючка надевается на нижнюю часть (рис. 4, 4а и 4в).

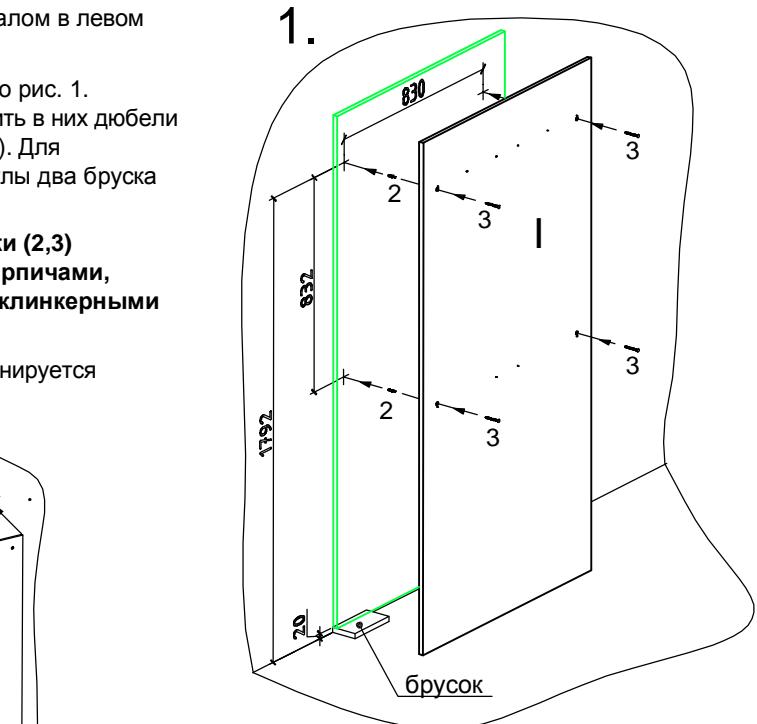

Нарезать двухсторонний скотч (1) на равные части по 150 мм. Разметить положение отрезков скотча (1) на панели (I). Снять защитную пленку с одной стороны скотча и приkleпить его к панели согласно разметки (рис. 2).

Протереть сухой салфеткой неотражающую поверхность зеркала (II) перед наклеиванием.

